



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКА ЭЛЕКТРО- ПИТАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО DC 100 (ВЕРСИЯ 1.01)




Блок питания DC100 служит для индивидуального питания приводов 12В (DV24DH или DV24AF) от сети 230В. Отличается компактными размерами для скрытого монтажа

1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:	100...240В 50/60Гц
Номинальная потребляемая мощность от сети:	18Вт
Выходное напряжение:	12В, постоянное
Максимальный выходной ток:	1,5А
Рекомендуемое сечение провода:	2*0.75мм ²
Класс пылевлагозащиты:	IP20
Температура эксплуатации:	0...+40°C
Габаритные размеры:	115мм×25мм×20мм
Материал корпуса:	пластик

Радиоуправление

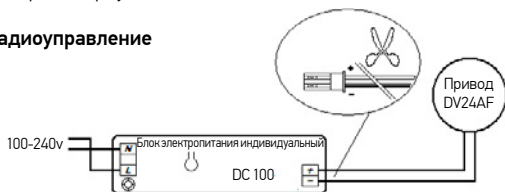

Проводное управление

